



Macchine per la lavorazione dell'alluminio e del pvc
Aluminium and pvc working machinery



INTESTATRICE PER INFISSI CURVATI A CONTROLLO NUMERICO

GRUGEUSE POUR PROFILS CINTRIES A CONTROLE NUMERIQUE

TUPIA PARA PERFILES CURVOS A CONTROL NUMERICO

CNC END MILLING MACHINE FOR ROUND PROFILES

CNC AUSLINKFRÄS MASCHINE FÜR GEBOGENE PROFILEN

TUPIA CNC PARA PERFIS CURVOS



INTESTATRICE PER INFISSI CURVATI A CONTROLLO NUMERICO

- Motori trifase 1,5HP 2800 giri/min
- Canotto porta frese Ø 32 mm
- Corsa orizzontale albero 610 mm
- Corsa trasversale 70 mm
- Raggio minimo di copiatura 300 mm
- Diametro max. fresa 160 mm
- Pressione d'esercizio minima 7 ATM
- Ingombro: 920x1055x1350 mm
- Peso: 195 kg.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cambio rapido gruppo frese
- Protezione integrale gruppo frese
- Dispositivo intestatura fuori squadra 45°-90°-45°
- Canotto portafrese
- Morse pneumatiche
- Lubrificazione automatica
- Filtro aria
- Pistola aria
- Chiavi servizio

ACCESSORI A RICHIESTA

- Canotto portafrese supplementare
- Motore monofase



GRUGEUSE POUR PROFILS CINTRIES A CONTROLE NUMERIQUE

- Moteur triphase 1,5CV 2800 T/min.
- Mandrin porte fraises Ø 32 mm
- Course horizontale de l'arbre 610 mm
- Course transversale 70 mm
- Rayon min. de copie 300 mm
- Max diamètre fraise 160 mm
- Pression d'exercice 7 Bar
- Encombrement: 920x1055x1350 mm
- Poids: 195 kg.

EQUIPEMENT STANDARD

- Changement rapide du mandrin porte fraises
- Protection totale unité de grugeage
- Dispositif de pivotement guide 45°-90°-45°
- Mandrin
- Serrage pneumatique
- Dispositif de pulvérisation
- Unité de conditionnement de l'air
- Soufflette
- Clés de service

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Mandrin
- Moteur monophasé



TUPIA PARA PERFILES CURVOS A CONTROL NUMERICO

- Motore trifasico 1,5HP 2800 r.p.m.
- Manguito porta fresas Ø 32 mm
- Recorrido util eje 610 mm
- Recorrido transversal 70 mm
- Radio minimo de copiado 300 mm
- Diametro max. fresa 160 mm.
- Presion de trabajo minima 7 Kg/cm.
- Dimensiones: 920x1055x1350 mm
- Peso: 195 kg.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Cambio rapido grupo fresas
- Protección integral grupo fresas
- Dispositivo por retestar fuera de esquadra 45°-90°-45°
- Manguito porta fresas
- Mordazas neumáticas
- Lubricación automática
- Filtro de aire
- Pistola de aire
- Llaves de servicio

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- Manguito porta fresas adicional
- Motor monofasico



CNC END MILLING MACHINE FOR ROUND PROFILES

- Three-phase motor 1,5HP 2800 r.p.m.
- Cutter block spindle Ø 32 mm
- Sliding horizontal stroke 610 mm
- Cross adjustment 70 mm
- Min. ray of copying 300 mm
- Max diameter of the cutters 160 mm
- Min. working pressure 7 bar
- Overall dimensions: 920x1055x1350 mm
- Weight: 195 kg.

STANDARD EQUIPMENT

- Quick change of the cutter block
- Full protection guard
- Fence tilting 45°-90°-45°
- Cutter block holder
- Pneumatic clamping
- Spray mist lubrication
- Air filter
- Air gun
- Service spanners

OPTIONALS

- Cutter block spindle upon request
- Single phase motor



CNC AUSLINKFRÄS MASCHINE FÜR GEBOGENE PROFILEN

- Drehstrom-Motor 1,5PS 2800 U/min.
- Fräswelle durchmesser Ø 32 mm
- Lauf der Fräswelle 610 mm
- Fräsbreite 70 mm
- Min. Kopierradius 300 mm
- Max durchmesser Frärsatz 160 mm
- Druckanschluss 7 ATÜ
- Abmessungen: 920x1055x1350 mm
- Gewicht: 195 kg.

NORMAL ZUBEHOER

- Schnelle Wechselsystem für Frärsätze
- Volleschutzhaube der Auslinkaggregat
- Verstellbar Anschlag 45°-90°-45°
- Fräseraufnahme
- Pneumatische Spannung
- Sprüheinrichtung
- Wartungseinheit
- Ausblaspistole
- Bedienungsschlüssel

SONDERZUBEHOER

- Zusätzliche Fräseraufnahme
- Einphasig Motor



TUPIA CNC PARA PERFIS CURVOS

- Motor trifasico 1,5 CV 2800 Ro/min
- Mandrino porta fresas 32 mm
- Comprimento horizontal do porta fresas 610 mm
- Comprimento transversal 70 mm
- Rayo min para copiar 300 mm
- Max. diametro fresa 160 mm
- Pressão de trabalho 7 Kg
- Dimensões: 920x1055x1350 mm
- Peso 195 kg

EQUIPAMENTO STANDARD

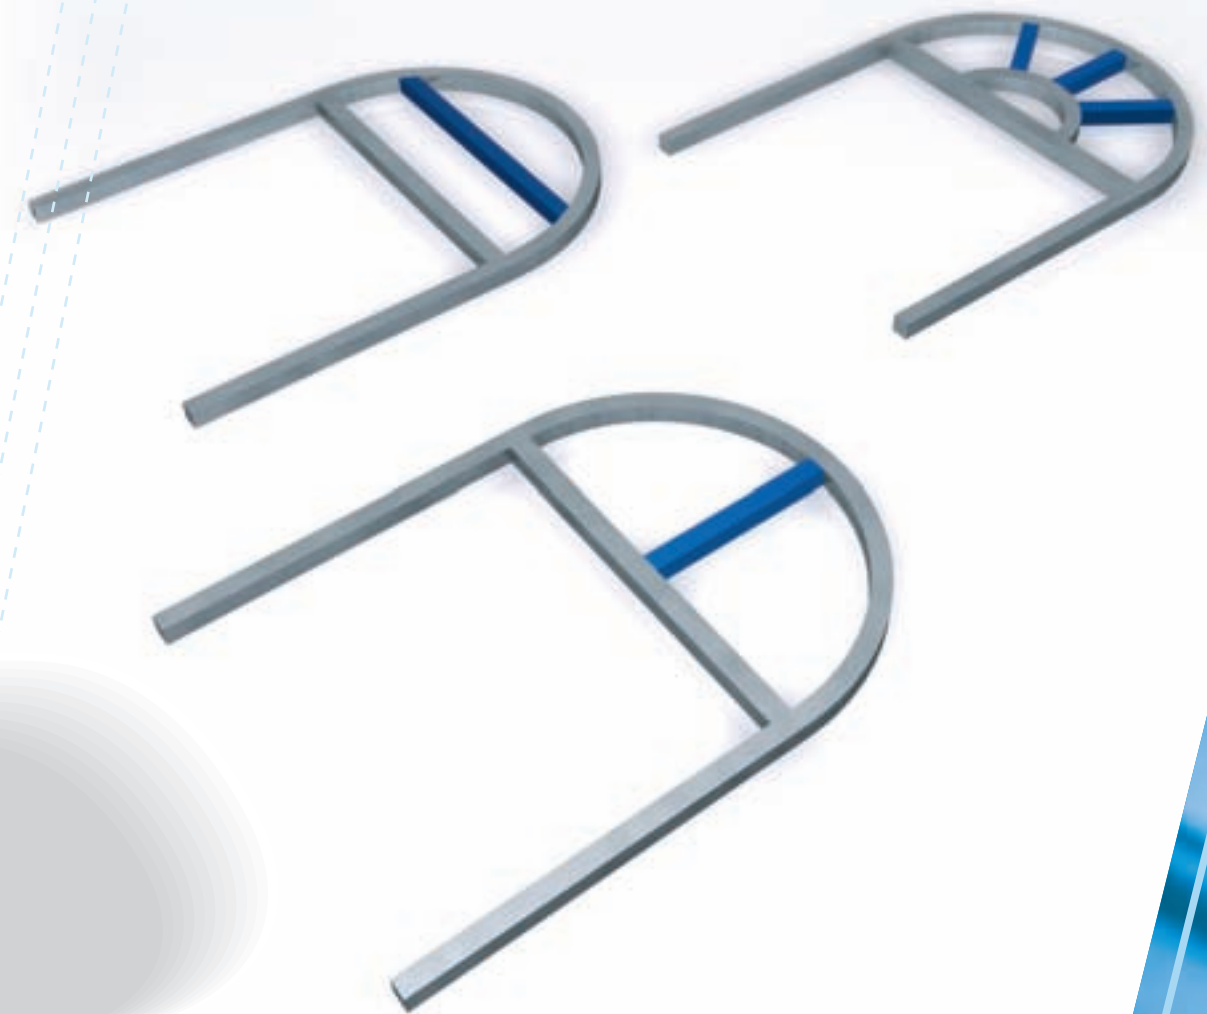
- Mudança rapidado mandrino porta-fresas
- Protecção integrada grupo fresas
- Dispositivo de inclinação do guia 45°-90°-45°
- Mandrino
- Aperto pneumático
- Dispositivo de lubrificação
- Filtro de ar
- Pistola para ar
- Chaves de serviço











ACCESORIOS COMPLEMENTARES

- Mandrino
- Motor monofasico



Via Togliatti, 81 - 47827 Villa Verucchio (RN) - Italy
Tel. 0541/677315 - Fax 0541/678752
www.lgf.it - info@lgf.it



									
MOTOR MOTORE	THREE-PHASE A TRE FASI	MOTOR RPM RPM DEL MOTORE	Ø MAX CUTTER BLOCK Ø MAX FRESA	OPERATING PRESSURE PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO	AIR CONSUMPTION CONSUMO D'ARIA	DIMENSIONS CM DIMENSIONI CM	PACKAGING CM IMBALLAGGIO CM	WEIGHT PESO	
RONDA	1,1 KW	400V - 50 Hz	2800 RPM	160/32	7 bar	20 lt/ciclo	100x120x145	104x128x159	400/430

Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare le migliorie e modifiche senza alcun preavviso.
 Les dimensions et les poids sont approximatifs. La maison peut apporter des améliorations et des modifications sans aucun préavis.
 Weights and dimensions of machine, as well as performances, can be changed or modified at any time without notice.
 Konstruktions- und Massänderungen bleiben vorbehalten.
 A média e o peso são aproximados. A empresa pode modificar sem qualquer aviso.
 Las medidas y pesos son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.